

Y610-B 通用单参数变送器

Online Controller



禹山 Y610-B 在线通用控制器，采用工业级标准设计，稳定可靠，是由禹山传感独立研发生产，集多种参数监测功能于一身，该设备能够自动识别禹山不同类型的数字传感器，包括溶解氧探头、浊度探头、COD、pH 探头、电导探头、污泥浓度探头、叶绿素、氨氮、ORP、盐度、蓝绿藻和水中油探头，内置气压传感器，真正做到了简单易用。

该设备支持一路 RS485 输出，一路 4-20mA 输出，光电隔离，抗干扰能力强。一路 RS485 数字输出，方便用户进行组网。两路带隔离的继电器输出，用户可以设定继电器功能，从而来控制设备的开关状态和开关周期。主要适用于以下场合：污水处理、环境监测、原水检测及发酵等领域。

技术性能 Technical performance


- 1、自动识别，即插即用，支持禹山所有数字传感器；
- 2、一路 4-20mA 输出，一路 RS485 数字输出；
- 3、带继电器控制，用户可以设定报警上下限和周期；
- 4、工业级标准，输出隔离，抗干扰能力强；
- 5、可自定义多点标定，液晶背光柔和，显示清楚；
- 6、维护量小，安装简单，维护方便。

可选配禹山不同传感器 Select Different Sensors



Y610-B 通用单参数变送器

Online Controller

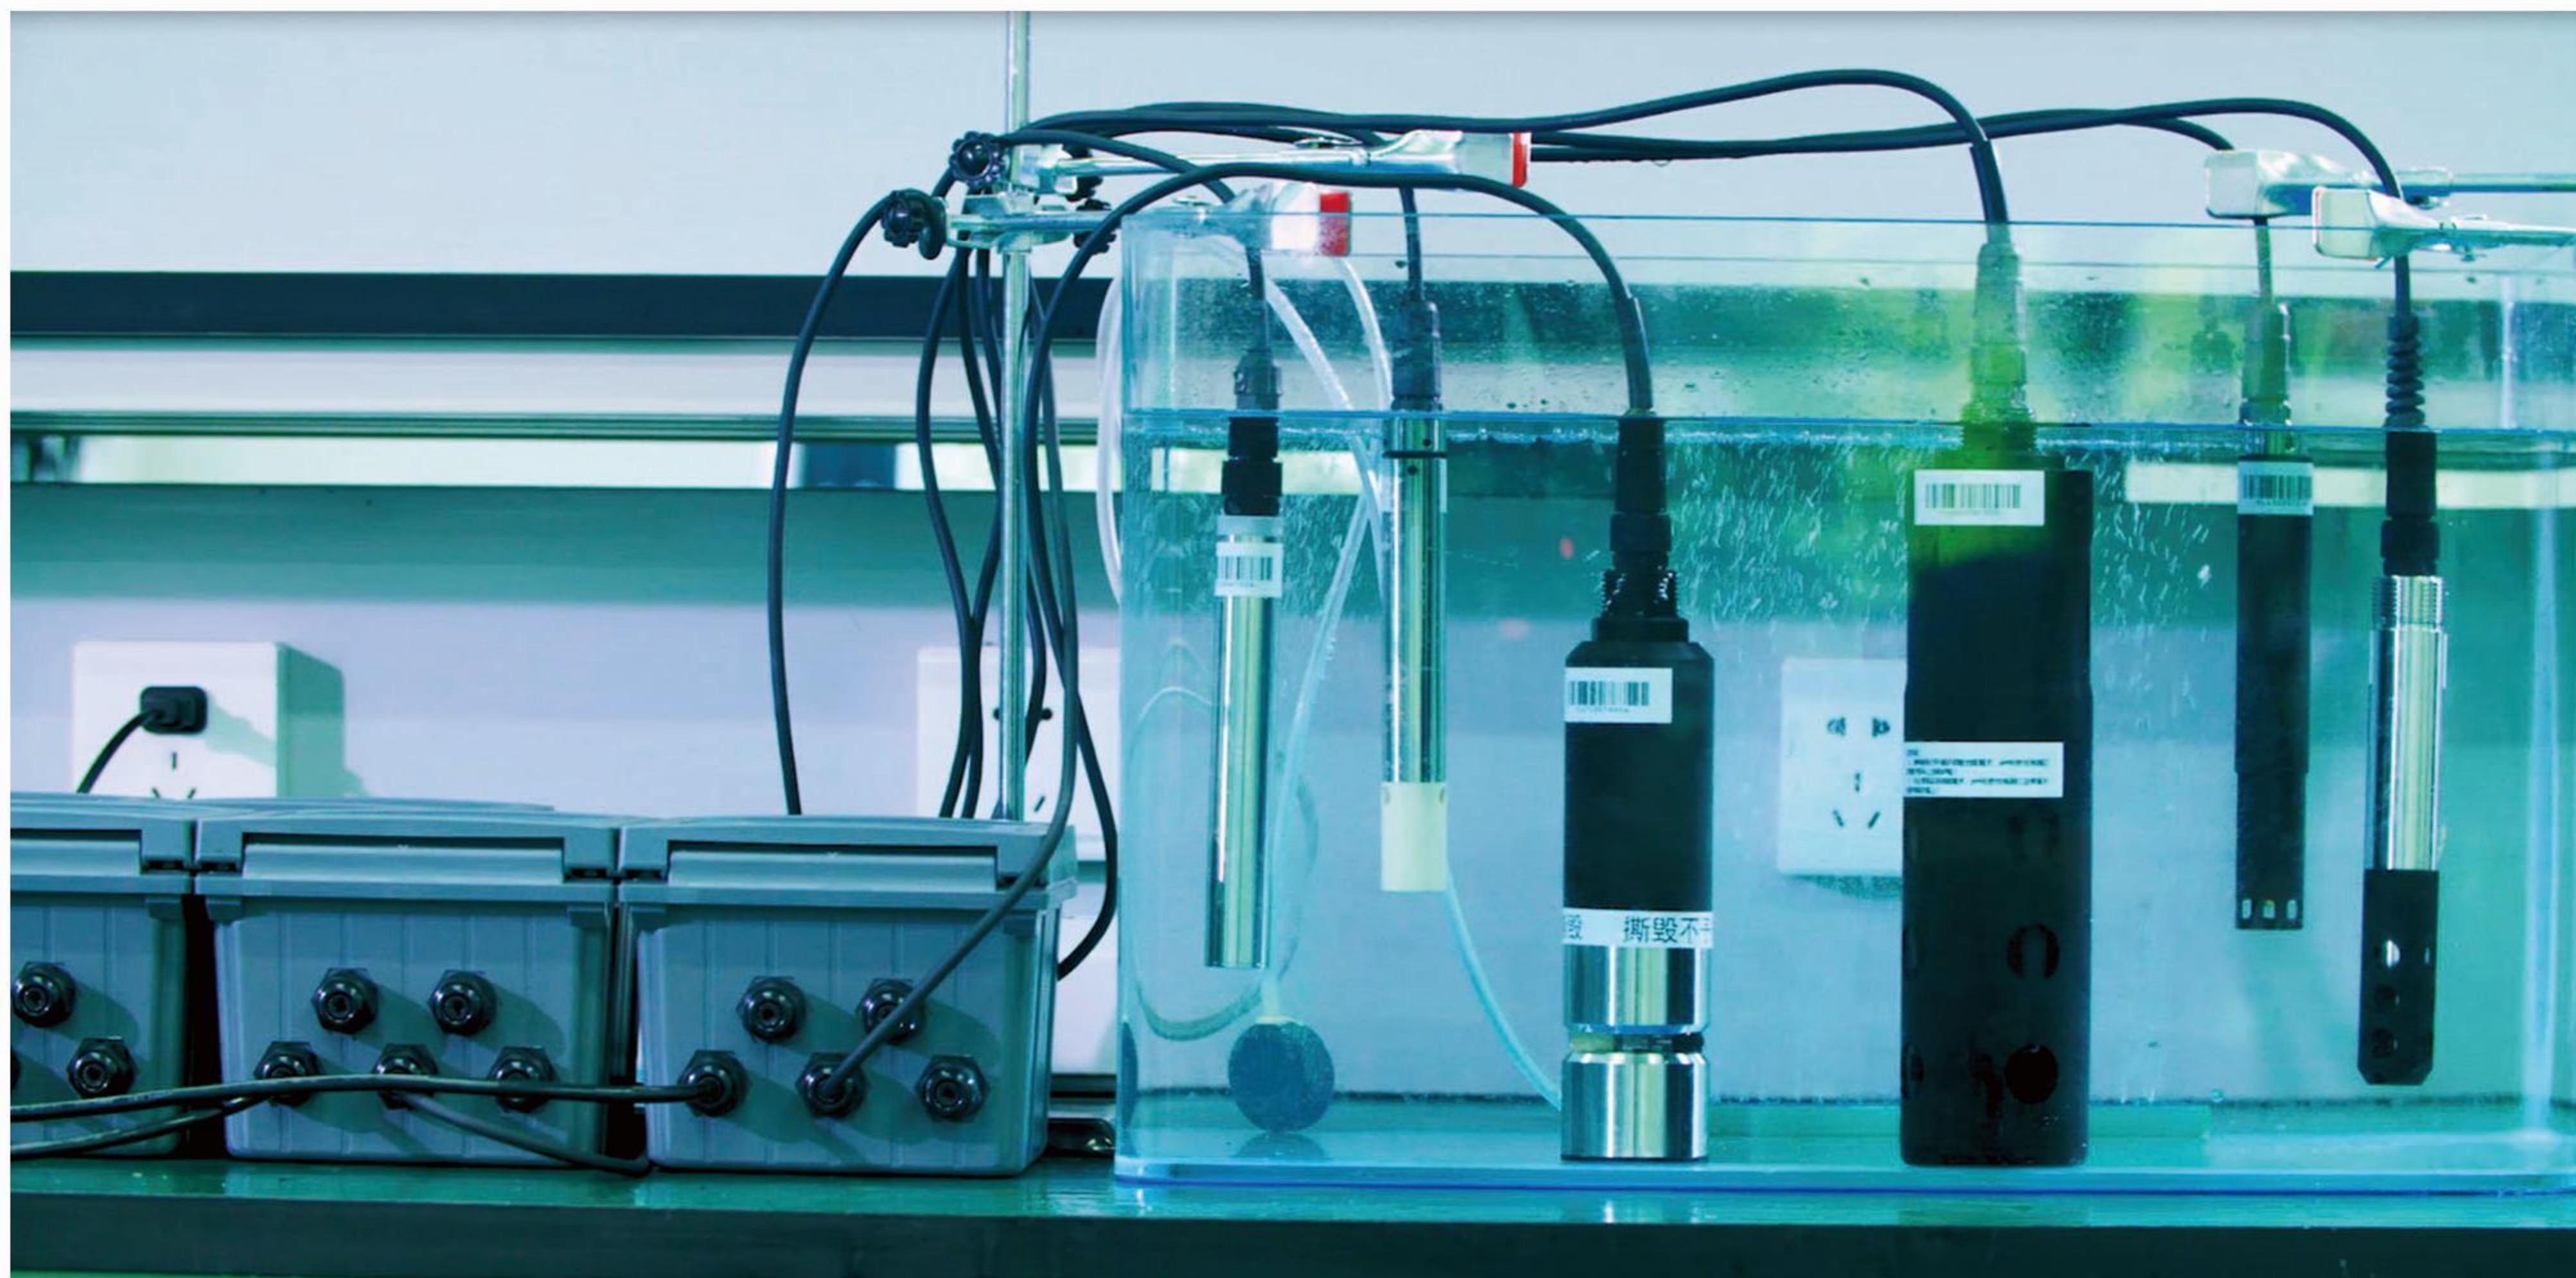

产品参数 Product parameter

单参数变送器	
型号	Y610-B
外形尺寸	144*144*115 mm
显示	77*53 mm
重量	0.8kg
操作温度	0~55℃ 须避免阳光直射
防护等级	ABS 壳体, IP65
环境湿度	≤80%
供电电源	110~220V AC
变送输出	1 路隔离的 4~20mA 输出, 1 路数字输出, 两路继电器输出
温度/气压补偿	自动
传感器类型	支持禹山数字传感器, 如COD、氨氮、溶解氧、四电导率、浊度、pH、叶绿素、水中油等
安装方式	壁挂或盘面安装 (开孔尺寸 138*138mm)